



DH4 krypgrundsavfuktare är en kraftfull och kompakt avfuktare för fasta installationer, med smart styrning via display och upp till 7 års garanti.

DH4 är en extremt tyst sorptionsavfuktare som är byggd för att klara krävande förhållanden i nordiska krypgrunder. Med turboeffekt kan den snabbt sänka fuktighetsnivån till säkra nivåer. Den kraftfulla luftcirkulationen på 260 m<sup>3</sup>/timme säkerställer jämn avfuktning även i större utrymmen.

I kombination med krypgrundsisoleringen **Isoreflekt®** sänks avfuktarens förbrukning ytterligare.

### Smarta styrlägen:


- Temperaturstyrning
- RF-gränsvärdestyrning
- Mögelindex, fukt-temperatur risk
- Digital uppdateringar av mjukvaran
- Möjlighet, ljuddämpare för -3dB
- Möjlighet, Clean Air Ion luftrenare



Sorptionsavfuktaren DH4 styrs och justeras via den medföljande digitala display som enkelt kan monteras i boytan. Där kan fuktvärden avläsas och driften optimeras på några knapptryck.

Inkluderat i förpackningen är digital display, slang till våluften och QR-koder till driftmanual, installation och registrering för förlängd garanti till 7 år.

Designad för att effektivt skydda husets krypgrund mot mögel och röta. Förläng livslängden på din fastighet genom att hålla krypgrunden torr och säker. Styr DH4 smidigt utan att behöva gå ner i krypgrunden, direkt via din display.

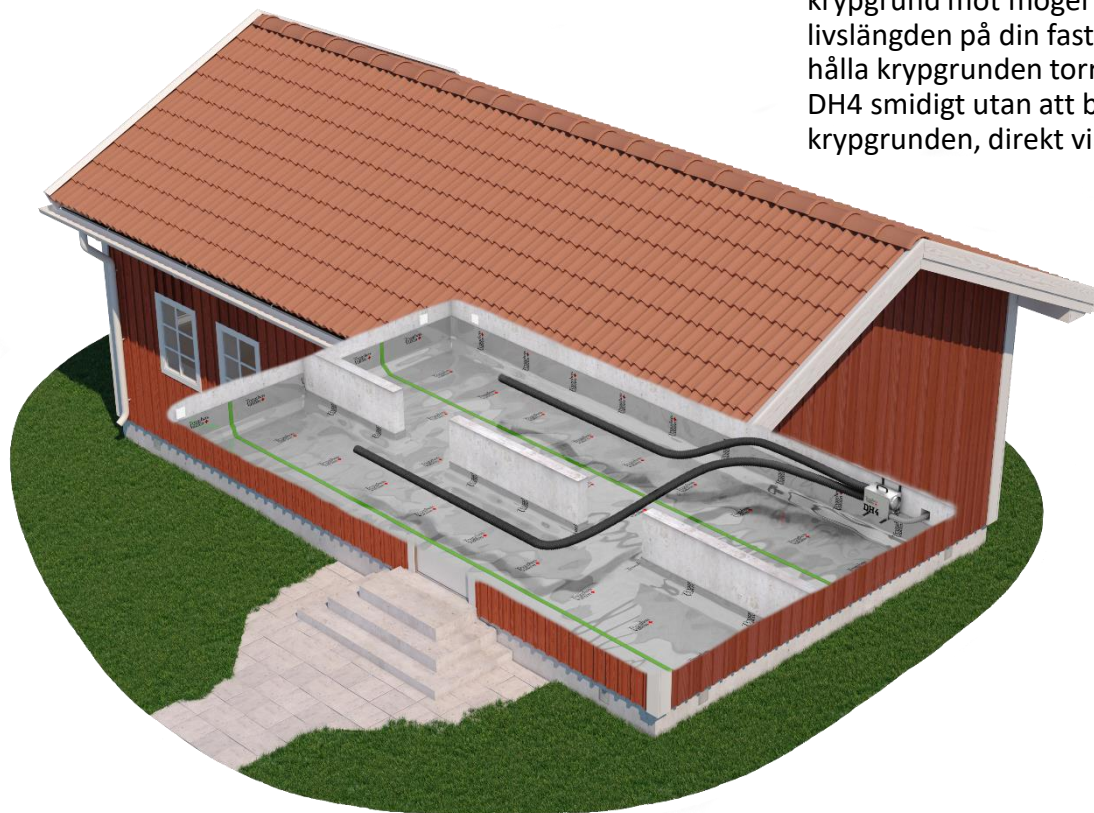

- Effektiv mot fuktproblem
- Hög kvalitet och lång livslängd
- Tystare drift med ljuddämpare
- Energieffektiv

DH4 är en effektiv krypgrundsavfuktare som förbättrar inomhusluften genom att ta bort fukt och skadliga emissioner som annars kan stiga upp till boytan. Den säkerställer ett hälsosamt klimat i hela hemmet genom att skapa en torr och säker krypgrund.

Vid behov av extra luftrening rekommenderar vi tillvalet **Clean Air Ion**, vilket är särskilt användbart efter mögelskador.



**Svenskutvecklad  
Svensktillverkat**

## Teknisk data:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Torrluftsmängd       | 260 m3/h           |
| Regenereringsstos    | Ø 1x200 mm         |
| Torrluftsutlopp      | Ø 2x100 mm         |
| Våtluftsutlopp       | Ø 50 mm            |
| Anslutning           | 230 V / 50 Hz      |
| Anslutningseffekt    | 850 W              |
| Ljudnivå (3m)        | 48 dB              |
| Vikt                 | 11 kg              |
| Storlek (B x H x D)  | 335 x 285 x 425 mm |
| Avfuktningskapacitet | 19 l/dygn          |
| Artikelnummer        | 3525               |